

Использование по назначению

Перед использованием удалить с поверхностей машинки консервационную смазку.

Чтобы подготовить машинку к работе, возьмите ее за ручку 1 (рисунок 1) и вращайте поводок 2 за рукоятку вокруг оси против часовой стрелки до упора. Для определения направления вращения необходимо смотреть на машинку со стороны ручки 1.

Установить закаточную машинку диском 3 на крышку подготовленной для укупоривания и прижимая ручкой 1, вращайте поводок 2 за рукоятку вокруг банки по часовой стрелке до упора (при этом подача ролика 4 к центру банки осуществляется автоматически). Затем поверните поводок 2 за рукоятку в обратную сторону до упора и снимите машинку с крышки банки. Правильно завальцованная крышка не должна проворачиваться на банке от руки, обеспечивая герметичность укупорки.

Для проверки герметичности укупорки протрите банку салфеткой, переверните ее и установите на фильтровальную бумагу. При этом не допускается просачивание воды через крышку и прохождение пузырьков воздуха через воду в банке.

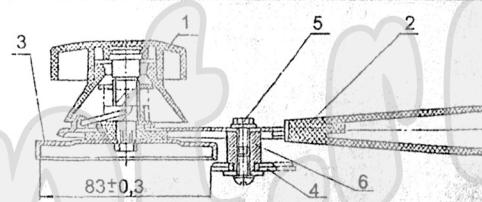


Рисунок 1
1-ручка, 2 - поводок, 3 - диск, 4 - ролик, 5 - болт, 6 - ось.

Техническое обслуживание

После работы по консервированию удалить с поверхности машинки продукты консервирования и насухо протереть детали машинки.

Периодически (один раз в год) рекомендуется смазывать ось ролика машинным маслом.

Узел подачи ролика смазан консистентной смазкой, рассчитанной на длительную эксплуатацию, и разбирать его не рекомендуется.

Правила хранения

Машинку необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении.

Не допускается совместное хранение с веществами, вызывающими коррозию металла.