

# Datenblatt Ausgießer UZ-2 für PP/LC 31,5... BoR

## 1. Produktbeschreibung

Kunststoffeinsatz zum tropffreien Ausgießen des Flascheninhaltes; bestehend aus zwei montierten Teilen:

- Oberteil (Dichtung), verbleibt nach dem Öffnen im Verschluss
- Unterteil (Ausgießer), verbleibt beim Öffnen in der Flaschenmündung

## 2. Anwendung

hauptsächlich für Speiseöle, aber auch für alkoholische oder alkoholfreie Getränke ohne Innendruck geeignet; max. Alkoholgehalt 50%; nur für Kaltfüllung (+5...+30°C) anzuwenden; für horizontale Lagerung des verschlossenen Behältnisses ungeeignet



Gesamtansicht und Dichtung, oben  
Seitenansicht und Draufsicht Ausgießteil, unten


## Technische Daten

Aufbau des Systems  
(z.B. PP31,5x24 BoR)


Skizze Ausgießer

Skizze Innenmündung


Anwendung  
(z.B. PP31,5x24 BoR)

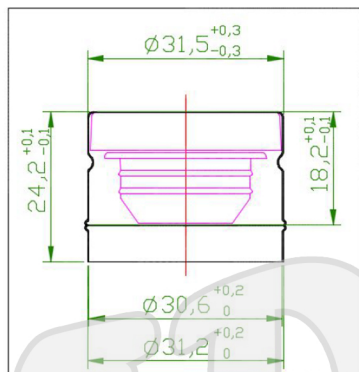


Montiertes System mit Abmaßen des Verschlusses

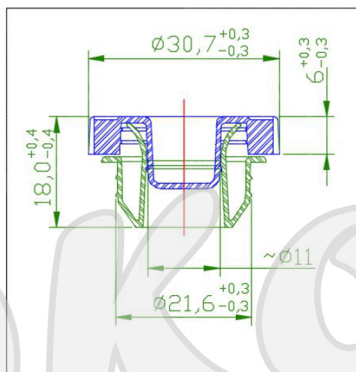

relevante Maße des Ausgießsystems

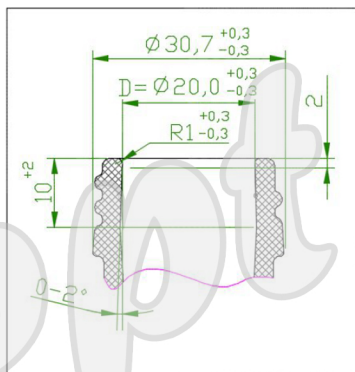

notwendige Maße der Innenmündung\*

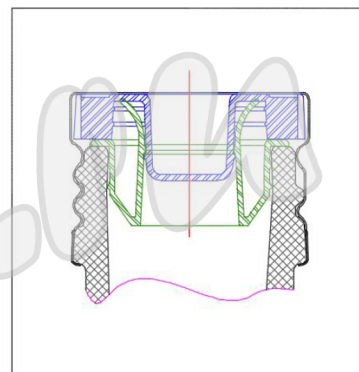

**Materialien:** Dichtung und Ausgießer bestehen aus LDPE

**Gewicht:** 2,6+0.1 g/Stück

**Verschluss:** PP 31,5x24 BoR oder LC 31,5x 44/50/55/60 BoR

**Mündung:** lt. DIN EN 15543, Größe 31,5; Type A (PP 31,5x24 BoR) bzw. Type B (LC 31,5x...BoR)

**Innenmündung:** \* in Anlehnung an die Empfehlung des Ausgießerherstellers

**Hinweis:** Im Allgemeinen werden die Mündungen nur auf einen Mindestdurchmesser geprüft (Durchlass für Füllventil). Bitte setzen Sie sich daher mit Ihrem Glashersteller/Lieferanten in Verbindung, damit die Innenmündung entsprechend o.g. Daten hergestellt und geprüft wird.

**Verschleißbedingungen:** gemäß der aktuellen [Produktspezifikation](#) des jeweiligen Verschlusses